

KIRMA, ELEME VE YIKAMA EKİPMANLARI

Agrega Üretimi, Madencilik ve Geri Dönüşüm
Endüstrileri İçin **Güvenilir Çözümler**



MEKA

www.mekaglobal.com



GÖRSELLER

Kapak Kıрма Eleme Tesisi / Türkiye

1 Kıрма Eleme Tesisi / Rusya

2 Apron ve Wobler Besleyicili Kıрма Eeme Tesisi / Rusya

3 M 100 Meka Mobil Beton Santrali / İngiltere

4 Meka Sabit-RCC Beton Santrali / Strabag Baraj İnşaatı Projesi / Türkiye

5 Lineer Siirt Çinko Üretim Tesisi / Türkiye

BİZ KİMİZ?

35 YILI AŞAN DENEYİM

KISACA MEKA

Türkiye'nin alanında öncü markası konumunda olan Meka; madencilik, hazır beton ve agrega üretimi endüstrilerine Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri bir arada sunarak ekipman ve komple tesis üretiminde faaliyet göstermektedir.

Bir mühendis tarafından endüstriyel operasyonlara bugünkü şartlarda tam olarak Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak hizmet vermek amacıyla kurulan MEKA, döneminde örneği çok fazla olmayan bir çözüm üretim merkezi olarak global ölçekte önemli projeler gerçekleştirerek eşsiz bir deneyim kazanmıştır.

"MEKA, daha iyi bir dünyanın inşası için gerekli hazır beton ve mineral işleme çözümlerine yönelik gelişen küresel ihtiyaçları karşılamaya hazırdır."

Mehmet Kaybal

B.Sc. ME, Boğaziçi Üniversitesi
Kurucu & CEO



100'DEN FAZLA ÜLKEDEYİZ

Kırma eleme, madencilik ekipmanları ve tesisleri, beton santralleri ve beton mikserleri konusunda geniş bir ürün gamına sahip olan MEKA, bugün %90'ı aşan yerli girdi ile ürettiği ürünlerin %95'ten fazlasını ihraç ediyor.

ABD'den Avustralya'ya, Hindistan'dan İngiltere'ye, Norveç'ten Şili'ye 100'den fazla ülkede 4000'in üzerinde tesis kuran MEKA ürünleri sektörde kalite, güven ve gücü temsil eder.

Rusya ve Cezayir'de bölge organizasyonlarımız, 50'den fazla ülkede ise sinerjik bir iş birliklerimiz ile faaliyet gösteriyoruz.

Hedef pazarımız Dünya, hedefimiz liderlik.



110.000m²+ ÜRETİM ALANI

MEKA, her biri optimum verimlilik ve hizmet sağlamak üzere hazırlanmış Ankara ve Eskişehir'de toplam beş özel üretim tesisine sahiptir. Şu anda daha fazlası planlama/yatırım aşamasında olmak üzere mevcut dört fabrikada toplam 110.000 m² üretim alanı mevcuttur.

Yerel bayi/servis noktalarındaki ortaklıklarla beraber MEKA, benzersiz bir üretim gücüne sahiptir. Yıllık 250 beton santrali ve 150 kırma eleme tesisi üretim kapasitesi ile MEKA müşterilerine hizmet vermektedir.

450+ İSTİHDAM

MEKA, şuan 450'den fazla çalışana ev sahipliği yapmakta ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için MEKA ailesine her geçen gün yeni yetenekler eklenmektedir. Tedarikçi tabanımızın da dahil edilmesiyle, üretken imalatçılar, kalite kontrol mühendisleri, tasarımcılar, satış elemanları ve daha fazlasından oluşan 2000 kişilik geniş bir aileyiz.



MEKA Fabrikalarından Görüntüler

AR-GE YETENEĞİ DNA'MIZDA VAR

Sektör tecrübesine sahip 70'nin üzerinde mühendisin görev aldığı MEKA'da; T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının tarafından onaylanan güçlü bir Ar-Ge merkezi bulunmaktadır.

Markamızın kuruluş motivasyonundan dayanan inovasyon tutkusuna dayanan ve gelecek için daha cesur hedefler belirlememizi sağlayan ve fark yaratan bu merkezde şu anda değişen pazar dinamiklerinin getireceği zorlukları karşılamaya hazır 20'den fazla yeni proje üzerinde çalışıyoruz.



Dünyanın önde gelen firmalarıyla sürekli çalışıyor, global ölçekte ses getiren dev projelere çözümler sunuyoruz.





KIRMA, ELEME VE YIKAMA EKİPMANLARI

AGREGA ÜRETİMİ, MADENCİLİK VE
GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİLERİ
İÇİN GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER

Mineraller hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yine de her şey gibi onlar da sonludur. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor. MEKA'da daha güvenli, daha iyi ve karlı çözümler sunmak için Ar-Ge'ye büyük yatırım yapıyoruz.

MEKA; agrega üreticileri, geri dönüşüm tesisi, endüstriyel mineral işleme tesisleri yatırımcıları ve çeşitli madenler için yeni tesislere veya mevcut tesis kapasite artırımı veya revizyonuna yönelik eksiksiz çözümler sunmaktadır.

Standart tekliflerimizi bireysel ihtiyaçlarına uyarlamak için yatırımın başlarında müşterilerimizle çalışmaya başlıyoruz. Proses mühendislerimiz, farklı tesis akışlarının ve ekipman seçimlerinin sonuçlarını sunmak için kırma ve eleme tesisinin bir simülasyonunu hazırlar. Şutlar, yürüme yolları, transfer noktaları, operasyon sırasında önemli bir fark yaratır. Tesis mühendislerimiz, size en verimli tesisi sunmak için tüm bu ayrıntıları dikkatle oluşturur. Ürün yelpazemiz, sürekli gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve öncülük etmek için sürekli olarak geliştirilmektedir.

MEKA, KIRMA-ELEME, YIKAMA VE MADENCİLİK ÇÖZÜMLERİ

- > Madencilere yönelik yüksek kapasiteli besleyiciler
- > Her tür malzemeye ve operasyona yönelik kırıcılar
- > Kompakt kum yıkama ve susuzlandırma tesisi
- > Yıkama ekipmanları
- > Yatay ve eğimli elekler
- > Malzeme yıkama ekipmanları
- > Mobil tesisler

Güvenilir Bir Çözüm Ortağı

MEKA'nın tüm dünyada birçok proje için güvenilir bir ortak haline gelmesi şaşırtıcı değil. Komple projeyi kendi bünyemizde tasarlamak ve üretebilmek, müşterilerimizin kalite ve güvenilirlik beklentilerine hizmet etmemizi sağlamıştır.

GÖRSELLER

6 300 Ton/Sa Kapasiteli Darbeli Kırıcı / Holcim / Belçika


7 Mobil Kırıcı Ünitesi ABD Yolunda

MEKA BESLEYİCİLER

VERİMLİ OPERASYONLAR
DOĞRU BESLEME İLE SAĞLANIR

MAF SERİSİ PALETLİ / APRON BESLEYİCİLER

Genişlik	mm foot	900	1200	1500	1800
		3	4	5	6
Kapasite	mtph	110-350	230-680	350-1100	600-1750
	stph	121-385	253-749	385-1212	661-1929
Maksimum Besleme Boyutu	mm	380	520	650	830
	inch	15	20	26	32
Hız	m/s	0,1 - 0,30	0,1 - 0,30	0,1 - 0,30	0,1 - 0,30
	fpm	20-60	20-60	20-60	20-60

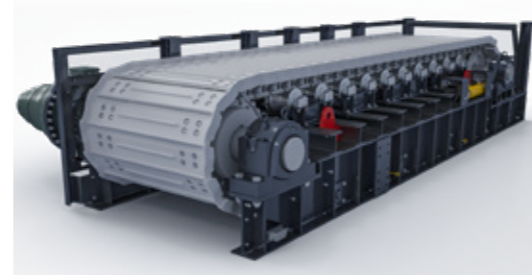

MWF SERİSİ WOBBLER BESLEYİCİLER

Açıklık	mm inch	MWF 1035	MWF 1235	MWF 1440	MWF 1640	MWF 1660	MWF 1860
		40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6	40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6	40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6	40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6	40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6	40, 60, 80, 100, 150 1,5, 2.5, 3, 4, 6
Kapasite*	mtph	200-300	300-400	350-450	400-600	400-650	650-1000
	stph	220-330	330-440	385-496	440-661	440-716	716-1102
Motor Gücü	kW	22 kW	22 kW	30 kW	37 kW	2x37 kW	2x37 kW
	HP	29,5	29,5	40,2	49,6	2x49,6	2x49,6



MVF SERİSİ TİTREŞİMLİ BESLEYİCİLER

Genişlik x Uzunluk	mm x mm inchxfeet	MVF 6515	MVF 8517	MVF 1020	MVF 1220	MVF 1520	MVF 1020C	MVF 1320C	MVF 1520C
		650x1500 25"x5'	850x1700 33"x5½"	1000x2000 39"x6½'	1200x2000 47"x6½'	1500x2000 59"x6½'	950x2025 37½"x6½'	1300x2000 51¾"x6¾'	1450x2025 57¼"x6½'
Motor Gücü @50hz	kW	2x0.9	2x1.96	2x1.96	2x2.2	2x3.2	2x1,96	2x2,2	2x2,2
	HP	2x1.2	2x2.8	2x2.8	2x2.95	2x4.3	2x2.62	2x2,95	2x2,95
Motor Gücü @60hz	kW	2x0.9	2x2.3	2x2.3	2x2.3	2x3	2x2,3	2x2,3	2x2,3
	HP	2x1.2	2x3	2x3	2x3	2x4	2x3	2x3	2x3
Kapasite*	mtph	100-180	180-275	220-400	250-500	300-600	220-400	300-550	400-650
	stph	110-198	198-302	242-440	275-550	330-660	242-440	330-605	440-715
Maksimum Besleme Boyutu	mm	200	260	300	330	400	300	400	460
	inch	8	10	12	13	16	12	16	18

MSF SERİSİ IZGARALI ELEKLİ BESLEYİCİLER

W x L / Besleyici	mmxmm inchxfeet	MSF 0965	MSF 1176	MSF 1390	MSF 1690	MSF 1890
		900x3500 35"x13¾'	1100x4600 43"x15'	1300x5000 51"x16¾'	1600x5000 63"x16¾'	1800x5000 71"x16¾'
Motor Gücü @50hz	kW	2x5,5	2x7,5	2x12	2x13,9	2x13,9
	HP	2x7,4	2x10	2x16	2x18,6	2x18,6
Motor Gücü @60hz	kW	2x4,2	2x8	2x11	2x16,5	2x16,5
	HP	2x5,6	2x11,9	2x14,75	2x22,1	2x22,1
W x L / Izgaralı Elek	mm	1000x3000	1200x3000	1400x4000	1900x4000	1900x4000
	feet	3¼"x10'	4"x10'	4½"x13'	6¼"x13'	6¼"x13'
Motor Gücü @50hz	kW	2x6,1	2x7,5	2x12	2x22,6	2x22,6
	HP	2x8,3	2x10	2x19,4	2x30	2x30
Motor Gücü @60hz	kW	2x7,5	2x10,6	2x16,5	2x30	2x30
	HP	2x10	2x14,2	2x22,1	2x40	2x40
Kapasite*	mtph	250-400	400-640	500-825	650-1000	700-1120
	stph	275-440	440-705	551-909	716-1102	771-1234
Maksimum Besleme Boyutu	mm	600	800	900	1200	1350
	inch	24"	32"	35"	47"	53"



MPF SERİSİ PAN (TABLALI) BESLEYİCİLER

Genişlik x Uzunluk	mmxmm inchxfeet	MPF 0935	MPF 1146	MPF 1350	MPF 1450	MPF 1650	MPF 1850
		900x3500 35"x13¾'	1100x4600 43"x15'	1300x5000 51"x16¾'	1400x5000 55"x16¾'	1600x5000 63"x16¾'	1800x5000 71"x16¾'
Motor Gücü @50hz	kW	2x5.5	2x7,5	2x12	2x13,9	2x13,9	2x13,9
	HP	2x7,4	2x10	2x16	2x18,6	2x18,6	2x18,6
Motor Gücü @60hz	kW	2x4.2	2x8	2x11	2x16,5	2x16,5	2x16,5
	HP	2x5,6	2x11,9	2x14,75	2x22,1	2x22,1	2x22,1
Kapasite*	mtph	250-400	400-640	500-825	525-880	650-1000	700-1120
	stph	275-440	440-705	551-909	590-970	716-1102	771-1234
Maksimum Besleme Boyutu	mm	600	800	900	950	1200	1350
	inch	24	32	36	37,5	47	53



MBF SERİSİ BANTLI BESLEYİCİLER

Genişlik x Uzunluk	mmxmm inchxfeet	MBF 6525	MBF 8025	MBF 1025	MBF 1225
		650x2500 26"x 8'	800x2500 31"x 8'	1000x2500 40"x 8'	1200x2500 48"x 8'
Motor Gücü	kW	3	4	5,5	7,5
	HP	4	5,3	7,4	10
Kapasite*	mtph	250	350	450	550
	stph	272	385	495	606
Bant Hızı	m/sec	0,35	0,35	0,35	0,35
	fpm	70	70	70	70
Maksimum Besleme Boyutu	mm	100	150	150	150
	inch	4"	6"	6"	6"



MGF SERİSİ IZGARALI BESLEYİCİLER

Genişlik x Uzunluk	mmxmm inchxfeet	MGF 0625	MGF 0942	MGF 1152	MGF 1260	MGF 1360	MGF 1460	MGF 1660	MGF 1160
		620x2500 24,8"x8¼'	900x4200 35"x14'	1100x5200 43"x17'	1200x6000 47"x20'	1300x6000 51"x20'	1400x6000 55"x20'	1600x6000 63"x20'	1066x6000 43"x20'
Motor Gücü @50hz	kW	2x3,8	2x6,1	2x10,1	2x11,9	2x13,9	2x13,9	2x13,9	22
	HP	2x5,1	2x8	2x13,6	2x16	2x18,9	2x18,9	2x18,9	29,5
Motor Gücü @60hz	kW	2x4,3	2x7,5	2x10,6	2x11	2x16,5	2x16,5	2x16,5	22
	HP	2x5,7	2x10	2x14,2	2x14,7	2x22,1	2x22,1	2x22,1	29,5
Kapasite*	mtph	100-200	250-400	400-640	450-750	500-825	550-875	650-1000	400-640
	stph	110-220	275-440	440-706	495-825	550-907	605-960	715-1100	440-706
Izgara Uzunluğu	Tek Bölümlü	1000	1500	2000	2800	2000	2800	2000	1400
	mm	40	61	79	110	79	110	79	55
Maksimum Besleme Boyutu	mm	350	600	800	900	975	1050	1200	800
	inch	14	24	32	36	38	41	47	32

* Kapasite değerleri, belirtilen eğime ve 1.6 t/m³ (100 lbs/ft³) yığılma yoğunluğuna göre geçerlidir. İndikatif değerler beslenen malzemenin dağılımına ve besleyicinin eğimine göre değişiklik gösterebilir. MEKA'nın standart ölçüler dışındaki farklı besleyici üretimleri için sales@mekaglobal.com adresinden bilgi alabilirsiniz.

MEKA KIRICILAR

SÜREKLİ VE VERİMLİ ÜRETİM İÇİN
GÜVENİLİR KIRICILAR

MJ SERİSİ ÇENELİ KIRICILAR

		PRİMER				SEKONDER	
		MJ 60	MJ 90	MJ 110	MJ 130	MJS 90	MJS 110
Besleme Ağızı Açıklığı	mm inch	610 x 380 24 x 15	900 x 650 35,4 x 25,6	1100 x 850 43,3 x 33,5	1300 x 1000 51,2 x 39,4	900 x 200 35,4 x 8	1100 x 350 43,3 x 13,8
CSS (Min - Max Setting)	mm inch	40 - 150 1,57-5,9	60 - 150 2,4 - 5,9	100 - 200 3,9 - 7,9	125 - 250 4,9 - 9,8	25-75 1-2,9	25-100 1-3,9
Kapasite*	mtph stph	20 - 80 22 - 88	50 - 200 55 - 220	100 - 300 110 - 330	275 - 600 303 - 661	10-80 11-88	40-200 44 - 220
Motor Gücü	kW Hp	30 40	75 100	132 180	160 220	30 40	75 100
Ağırlık**	kg lbs	6000 13228	11400 25132	33000 72752	43000 94798	6000 13228	11000 24250



MJC SERİSİ ÇENELİ KIRICILAR

		MJ 110C	MJ 120C	MJ 150C
		Besleme Ağızı Açıklığı	mm inch	1070 x 770 42,1 x 30,3
CSS (Min - Max Setting)	mm inch	75 - 210 2,9 - 8,2	70 - 175 2,75 - 6,9	125 - 250 4,9 - 9,9
Kapasite*	mtph stph	135 - 340 148 - 374	175 - 595 192 - 655	340 - 970 374 - 1069
Motor Gücü	kW Hp	110 150	160 200	200 300
Ağırlık**	kg lbs	19560 43122	27990 61710	55400 122136



MSI SERİSİ SEKONDER DARBELİ KIRICILAR

		MSI 1210	MSI 1312	MSI 1315
		Rotor Çapı	mm inch	1150 45"
Rotor Genişliği	mm inch	1000 39"	1250 49"	1500 59"
Besleme Ağızı Açıklığı	mm inch	1020 x 815 40" x 32"	1290 x 800 51" x 31"	1540 x 800 61" x 31"
Maksimum Besleme Boyutu	mm inch	250 10"	350 14"	350 14"
Kapasite*	mtph stph	100 - 150 110 - 165	150 - 250 165 - 275	250 - 350 275 - 385
Motor Gücü	kW HP	132-160 180 - 220	200 275	250 - 315 340 - 430
Ağırlık**	kg lbs	12400 27340	18000 39680	22600 49820




MPI SERİSİ PRİMER DARBELİ KIRICILAR

		MPI 1111	MPI 1012	MPI 1114	MPI 1313	MPI 1515	MPI 1620
		Rotor Çapı	mm inch	1100 43"	1100 43"	1100 43"	1300 51"
Rotor Genişliği	mm inch	1070 43"	1100 43"	1400 55"	1300 51"	1500 59"	2000 79"
Besleme Ağızı Açıklığı	mm inch	1140 x 950 45" x 37"	1140 x 840 45" x 33"	1410 x 950 56" x 37"	1340 x 1000 53" x 39"	1540 x 920 61" x 36"	2040 x 1400 80" x 55"
Maksimum Besleme Boyutu	mm inch	600 24"	600 24"	600 24"	900 35"	850 33"	1300 51"
Kapasite*	mtph stph	150 - 200 165 - 220	150 - 200 165 - 220	250 - 350 275 - 385	300 - 500 330 - 550	400 - 600 440 - 660	600 - 950 660 - 1050
Motor Gücü	kW HP	160 220	160 220	200 275	250 340	315 430	500 680
Ağırlık**	kg lbs	15100 33290	13900 30644	16800 37037	22400 49380	26800 59080	42000 92595



MSI-H SERİSİ SEKONDER DARBELİ KIRICILAR

		MSI 1110H	MSI 1112H	MSI 1115H	MSI 1415H	MSI 1420H
		Rotor Çapı	mm inch	1120 44"	1120 44"	1120 44"
Rotor Genişliği	mm inch	1000 39"	1200 47"	1500 59"	1500 59"	2000 79"
Besleme Ağızı Açıklığı	mm inch	1030 x 540 41" x 21"	1280 x 540 50" x 21"	1530 x 540 60" x 21"	1530 x 1000 60" x 39"	2030 x 1000 80" x 39"
Maksimum Besleme Boyutu	mm inch	300 12"	300 12"	300 12"	350 14"	350 14"
Kapasite*	mtph stph	130 - 200 145 - 220	170 - 250 187 - 275	250 - 350 275 - 385	350 - 450 385 - 495	380 - 600 418 - 661
Motor Gücü	kW HP	160 220	200 275	250 - 315 340 - 430	400 550	500 680
Ağırlık**	kg lbs	12280 27070	14320 31570	18800 41450	28760 63400	35000 77160

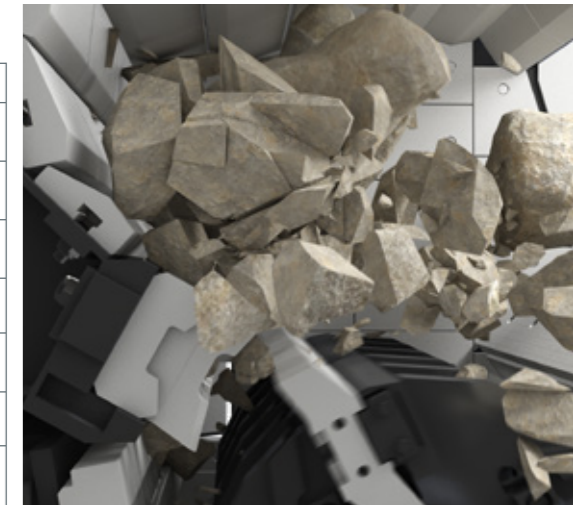

* Orta sertlikte kireçtaşı, yıjma yoğunluđu 1,6 t/m³ (100 lbs/ft³). İndikatif kapasite deđerleri, beslenen malzemenin dağılımına, kırılabilirliğine, nem oranına ve kırıcı motor gücüne, devrine ve kırma devresi dizaynına göre deđişkenlik gösterebilir.
** Ağırlık deđerlerine motor, taşıyıcı ayaklar, bakım platformu, besleme ve boşaltma oluđu dahil deđildir.

MTI SERİSİ TERSİYER DARBELİ KIRICILAR

	MTI 1105	MTI 1110	MTI 1115	MTI 1307	MTI 1314
Rotor Çapı	mm 43"	1100 43"	1100 43"	1286 51"	1286 51"
Rotor Genişliği	mm 20"	500 39"	1000 39"	1500 59"	655 26"
Besleme Ağız Açıklığı	mm 20" x 12"	520 x 310 20" x 12"	1020 x 310 40" x 12"	1520 x 310 60" x 12"	690 x 210 27" x 8"
Maksimum Besleme Boyutu	mm 6"	150 6"	150 6"	150 6"	90 6"
Kapasite*	mtph 110 - 120 stph 110 - 130	220 - 250 240 - 275	280 - 320 310 - 350	100 - 120 110 - 130	220 - 250 240 - 275
Motor Gücü	kW 110 HP 150	200 - 250 275 - 340	315 430	90 - 132 125 - 180	160 - 250 220 - 340
Ağırlık**	kg 8750 lbs 19290	14000 30860	17470 38510	8400 18520	13480 29720



MCH SERİSİ KONİK KIRICILAR

	MCS 300	MCH 300	MCH 400
Kapasite*	mtph 110-230 stph 121-253	50-190 55-209	90-340 99-374
Motor Gücü	kW 132 HP 177	132 177	200 268
Maksimum Besleme Boyutu	mm 190-270 inch 7.5-10.6	50-180 2-7.1	70-210 2.7-8.3
Kırma Haznesi Tipi	EC, C, MC	EC, C, MC, MF, F	EC, C, MC, MF, F
CSS (Min - Max Setting)	mm 25-48 inch 1-1.9	16-36 0.6-1.4	13-44 0.5-1.7
Eksantrik Değer Aralığı	mm 16-30 inch 0.6-1.2	16-34 0.6-1.3	16-40 0.6-1.6
Ağırlık**	kg 14100 lbs 31085	11600 25573	18200 40124

MHC SERİSİ ÇEKİÇLİ KIRICILAR

	MHC 1014	MHC 1214
Rotor Çapı	mm 1000 inch 39"	1200 47"
Rotor Genişliği	mm 1400 inch 55"	1400 55"
Ağız Açıklığı	mm 1420 x 250 inch 40" X 10"	1420 x 410 56" X 16"
Maksimum Besleme Boyutu	mm 125 inch 5"	200 8"
Kapasite*	mtph 50 - 100 stph 55 - 110	100 - 170 110 - 187
Motor Gücü	kW 90 - 132 HP 125 - 170	132 - 160 170 - 220
Ağırlık**	kg 7940 lbs 17505	9690 21360



MVI-L SERİSİ DİK MİLLİ KIRICILAR-VSI

	MVI 90L (ROR SD)	MVI 90L (ROR DD)	MVI 90L (ROS SD)	MVI 90L (ROS DD)	MVI 90L (SOS SD)	MVI 90L (SOS DD)
Maksimum Besleme Boyutu	mm 50 inch 2	50 2	50 2	50 2	75 3	75 3
Kapasite*	mtph 200 stph 220	300 330	250 275	300 330	250 275	400 440
Motor Gücü	kW 200 - 250 HP 275 - 340	2 x 110 - 160 2 x 150 - 220	200 - 250 275 - 340	2 x 110 - 160 2 x 150 - 220	200 - 250 275 - 340	2 x 200 2 x 275
Rotor Hızı	rpm 800 - 1700	800 - 1700	800 - 1600	800 - 1600	800 - 1400	800 - 1400
Ağırlık**	kg 9210 lbs 20300	10150 22371	10900 24024	11900 26228	11460 25258	12450 27440

MVI-G SERİSİ DİK MİLLİ KIRICILAR-VSI

	MVI 90G (ROR SD)	MVI 90G (ROR DD)	MVI 90G (ROS SD)	MVI 90G (ROS DD)	MVI 70G (ROR SD)	MVI 70G (ROR DD)	MVI 70G (ROS SD)	MVI 70G (ROS DD)
Maksimum Besleme	mm 50 inch 2	50 2	50 2	50 2	35 1 3/8	35 1 3/8	35 1 3/8	35 1 3/8
Kapasite*	mtph 200 stph 220	300 330	200 220	300 330	120 130	160 175	120 130	160 175
Motor Gücü	kW 200 - 250 HP 275 - 340	2 x 110 - 200 2 x 150 - 275	200 - 250 275 - 340	2 x 110 - 200 2 x 150 - 275	110 - 160 150 - 220	2 x 110 2 x 150	110 - 160 2 x 150 - 220	2 x 110 2 x 220
Rotor Hızı	rpm 1400 - 1800	1400 - 1800	1400 - 1800	1400 - 1800	1500 - 2100	1500 - 2100	1500 - 2100	1500 - 2100
Ağırlık**	kg 8590 lbs 18932	9400 20718	10990 24222	11800 26007	4900 10800	5550 12232	6300 13885	6950 15318

* Orta sertlikte kireçtaşı, yıjma yoğunluğu 1.6 t/m³ (100 lbs/ft³). İndikatif kapasite değerleri, beslenen malzemenin dağılımına, kırılabilirliğine, nem oranına ve kırıcı motor gücüne, devrine ve kırma devresine göre değişkenlik gösterebilir.

**Ağırlık değerlerine motor, taşıyıcı ayaklar, bakım platformu, besleme ve boşaltma oluğu dahil değildir.



MS SERİSİ EGİMLİ ELEKLER

		İKİ KATLI ELEKLER					
		MS 1540/2	MS 1650/2	MS 2050/2	MS 2060/2	MS 2460/2	MS 2563/2
Ağırlık*	kg	3631	4225	4600	5592	6111	6598
	lbs	8005	9314,5	10141,3	12328,2	13472,4	14546,1
Genişlik x Uzunluk	mm	1500 x 4000	1600 x 5000	2000 x 5000	2000 x 6000	2400 x 6000	2500 x 6300
	inch	59 x 157,5	63 x 197	79 x 197	70 x 236	94,5 x 236	98,4x248
Motor Gücü	kW	15	15	15	18,5	22	30
	HP	20	20	20	25,0	30	40
		ÜÇ KATLI ELEKLER					
		MS 1540/3	MS 1650/3	MS 2050/3	MS 2060/3	MS 2460/3	MS 2563/3
Ağırlık*	kg	4610	6220	6731	7468	8158	7842
	lbs	10163,3	13712,7	14839,3	16464,1	17985,3	17288,6
Genişlik x Uzunluk	mm	1500 x 4000	1600 x 5000	2000 x 5000	2000 x 6000	2400 x 6000	2500 x 6300
	inch	59 x 157,5	63 x 197	79 x 197	70 x 236	94,5 x 236	98,4x248
Motor Gücü	kW	15	18,5	22,0	22	30	30
	HP	20	25,0	30,0	30	40	40
		DÖRT KATLI ELEKLER					
		MS 1540/4	MS 1650/4	MS 2050/4	MS 2060/4	MS 2460/4	MS 2563/4
Ağırlık*	kg	6176	7534	8750	9289	9943	13435
	lbs	13615,7	16609,6	19290,4	20478,7	21920,5	29619
Genişlik x Uzunluk	mm	1500 x 4000	1600 x 5000	2000 x 5000	2000 x 6000	2400 x 6000	2500 x 6300
	inch	59 x 157,5	63 x 197	79 x 197	70 x 236	94,5 x 236	98,4x248
Motor Gücü	kW	22	22	22	22	30	37
	HP	30	30	30	30	40	50



MHS SERİSİ YATAY ELEKLER

		MHS 5163	MHS 6162	MHS 6163	MHS 6202	MHS 6203	MHS 8202	MHS 8203
Ağır Hizmet Tipi		Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Genişlik x Uzunluk	mm	1562 x 4877	1930 x 4877	1930 x 4877	1930 x 6096	1930 x 6096	2540 x 6096	2540 x 6096
	inch	61,5 x 192	76 x 192	76 x 192	76 x 240	76 x 240	100 x 240	100 x 240
Kat sayısı		3	2	3	2	3	2	3
Motor Gücü	kW	30	30	30	30	30	37	37
	Hp	40	40	40	40	40	50	50
Kasnak (Elek)	mm	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620	Ø620
	inch	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4	Ø24,4
Kasnak (Motor)	mm	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365	Ø306-Ø365
	inch	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3	Ø12-Ø14,3
Hız	rpm	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870	730-870
Ağırlık*	kg	8781	7781	9275	8850	10588	12517	14267
	lbs	19359	17154	20448	19511	23342	27595	31453



MDS SERİSİ SUSUZLANDIRMA ELEKLERİ

		MDS 1224	MDS 1824	MDS 1840
Genişlik x Uzunluk	mmxmm	1200x2400	1800x2400	1800x4000
	feetxfeet	4'x8'	6'x8'	6'x13'
Kapasite*	mtph	90	150	210
	stph	100	165	231
Motor Gücü	kW	2x2,88	2x7,35	2x6,1
	HP	2x3,86	2x9,85	2x8,2
Ağırlık**	kg	1900	2750	4300
	lbs.	4188	6062	9480

MGS SERİSİ İZGARALI ELEKLER

		MGS 1440	MGS 1640	MGS 1835
Genişlik x Uzunluk	mm	1400x4000	1600x4000	1800x4500
	feet	4½'x13'	5¼'x13'	5¼'x13'
Kat Sayısı		2	2	2
Motor Gücü	kW	22	30	37
	HP	30	40	50
Ağırlık**	kg	8700	9400	12124
	lbs.	19180	20723	26729

MSS SERİSİ SCALPER ELEKLERİ

		MSS 1030	MSS 1230	MSS 1440	MSS 1530	MSS 1640	MSS 1940
Genişlik x Uzunluk	mm	1000x3000	1200x3000	1400x4000	1500x3000	1600x4000	1900x4000
	feet	3¼'x10'	4'x10'	4½'x13'	5'x10'	5¼'x13'	6¼'x13'
Kat Sayısı		2	2	2	2	2	2
Motor Gücü	kW	2x6,1	2x7,5	2x12	2x10,1	2x13,9	2x22,6
	HP	2x8,3	2x10	2x19,4	2x16,1	2x22,8	2x30
Ağırlık**	kg	2600	5470	9000	6750	9650	12500
	lbs	5732	12059	19842	14881	21275	27558

* İndikatif kapasite değerleri, beslenen malzemenin dağılımına, yoğunluğuna, kil ve kullanılan su miktarına ve uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.

** Ağırlık değerlerine motor, taşıyıcı ayaklar, bakım platformu, oluklar dahil değildir.

MFW SERİSİ İNCE MALZEME YIKAMA HELEZONU

	MFW 3625S	MFW 3625D	MFW 4432S	MFW 4432D	MFW 5434S	MFW 5434D	MFW 6635S	MFW 6635D
	Tekli Helezon	Çiftli Helezon	Tekli Helezon	Çiftli Helezon	Tekli Helezon	Çiftli Helezon	Tekli Helezon	Çiftli Helezon
Genişlik x Uzunluk	mm x mm inchxfeet 917x7769 36"x25'	917x7769 36"x25'	1120x9802 44"x32'	1120x9802 44"x32'	1370x10060 54"x34'	1370x10060 54"x33'	1675x10760 66"x35'	1675x10760 66"x35'
Kapasite*	mtph stph 23-90 25-100	45-180 50-200	35-160 40-175	70-315 80-350	60-250 70-275	125-500 140-550	90-360 100-400	180-725 200-800
Malzeme Boyutu	mm inch 0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"	0-10 3/8"
Motor Gücü	kW HP 15 20	2x15 2x20	18,5 25	18,5x2 2x25	30 40	2x30 2x40	45 60	2x45 2x60
Helezon Devri	rpm 10-21	10-21	8-17	8-17	7-14	7-14	5-11	5-11
Ağırlık**	kg lbs 6500 14333	11700 25799	10500 23153	18850 41566	13950 30761	25000 55127	22000 48512	40250 88754
Water-100 Mesh	gpm m³/h 720 164	1250 284	1720 391	2800 637	2090 475	3700 842	2590 589	4375 995
Water-150 Mesh	gpm m³/h 320 73	640 146	760 173	1440 328	930 212	1750 398	1150 262	2100 478
Water-200 Mesh	gpm m³/h 180 41	360 82	460 105	810 184	575 131	935 213	650 148	1095 249

MCW SERİSİ KABA MALZEME YIKAMA HELEZONU

	MCW 3618S	MCW 3618D	MCW 4420S	MCW 4420D
	Tekli Helezon	Çiftli Helezon	Tekli Helezon	Çiftli Helezon
Genişlik x Uzunluk	mmxmm inchxfeet 928x5600 36"x18'	928x5600 36"x18'	1118x6382 44"x20'	1118x6382 44"x20'
Kapasite*	mtph stph 130-160 150-175	270-320 300-350	180-230 200-250	360-450 400-500
Malzeme Boyutu	mm inch 0-65 0-2½"	0-65 0-2½"	0-75 0-3"	0-75 0-3"
Motor Gücü	kW hp 30 40	2x30 40	37 50	2x37 50
Helezon Devri	rpm 16-32	16-32	13-26	13-26
Ağırlık**	kg lbs 6500 14333	10800 23815	9000 19846	15500 34179
Water	m³/h gpm 90-135 400-600	160-220 700-900	110-170 500-750	200-250 900-1100



MLW SERİSİ LOG WASHER (KÜTÜKLÜ YIKAYICI)

	MLW 3630	MLW 4430	MLW 4435	MLW 4835
Çap x Uzunluk	mmxmm inchxfeet 945x9175 36"x30'	1120x9300 44"x30'	1120x10820 44"x35'	1300x10645 51' x 35"
Kapasite*	mtph stph 50-125 55-138	75-175 83-193	75-175 83-193	110-365 125-400
Malzeme Boyutu	mm inch 75 3"	102 4"	102 4"	150 6"
Motor Gücü	kW hp 2x45-2x55 125-150	110-160 150-200	160 200	200 268
Helezon Devri	rpm 32	26	26	26
Ağırlık**	kg lbs 25752 56773	32275 71169	37150 81918	44743 98641
Su Kullanımı	m³/h gpm 114 500	171 750	171 750	22-182 100-800



MCSP SERİSİ KOMPAKT KUM TESİSİ

	MCSP 90	MCSP 150	MCSP 210
Kapasite*	mtph stph 90 100	150 165	210 231
Maksimum Su Kullanımı	m³/h gal/min 270 1188	450 1981	630 2773
Siklon Çapı	mm inch 500 20"	660 26"	2 x 660 2 x 26"
Elek Motor Gücü	kW HP 2 x 2,88 2 x 3,86 1500	2 x 7,35 2 x 9,85 1500	2 x 6,1 2 x 8,2 1000
Susuzlandırma Eleği Ölçüsü	mm feet 1200 x 2400 4'x8'	1800 x 2400 6'x8'	1800 x 4000 6'x13'
Pompa Ölçüsü	inch mm 8" / 6" 200x150	10" / 8" 250x200	10" / 8" 250x200
Pompa Motor Gücü	kW HP 45 60	55 74	75 100
Ağırlık**	kg lbs 7475 16480	10900 24030	16750 36927



* İndikatif kapasite değerleri, beslenen malzemenin dağılımına, yoğunluğuna, kil ve kullanılan su miktarına ve uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.
** Ağırlık değerlerine motor, taşıyıcı ayaklar, bakım platformu, besleme ve boşaltma oluğu dahil değildir.

MEKA MOBİL ÜNİTELER

MEKA KALİTESİNİN
SEYYAR TEMSİLCİLERİ



- GÖRSELLER
- 1 Mobil Çeneli Kırıcı ve Besleme Ünitesi
 - 2 Mobil VSI Kırıcı ve Besleme Ünitesi
 - 3 Mobil Eleme Ünitesi
 - 4 Çeneli ve Konik Kırıcı Mobil Kırma Eleme Tesisi
 - 5 Mobil Yıkama ve Eleme Tesisi

SAĞLAM GÜVENİLİR VERİMLİ



MEKA

sales@mekaglobal.com
www.mekaglobal.com